

ARMOIRES ÉTROITES


GN 1/1 + GN 2/1

ARMOIRES ÉTROITES

GN 1/1 + GN 2/1



▲ AGR 125

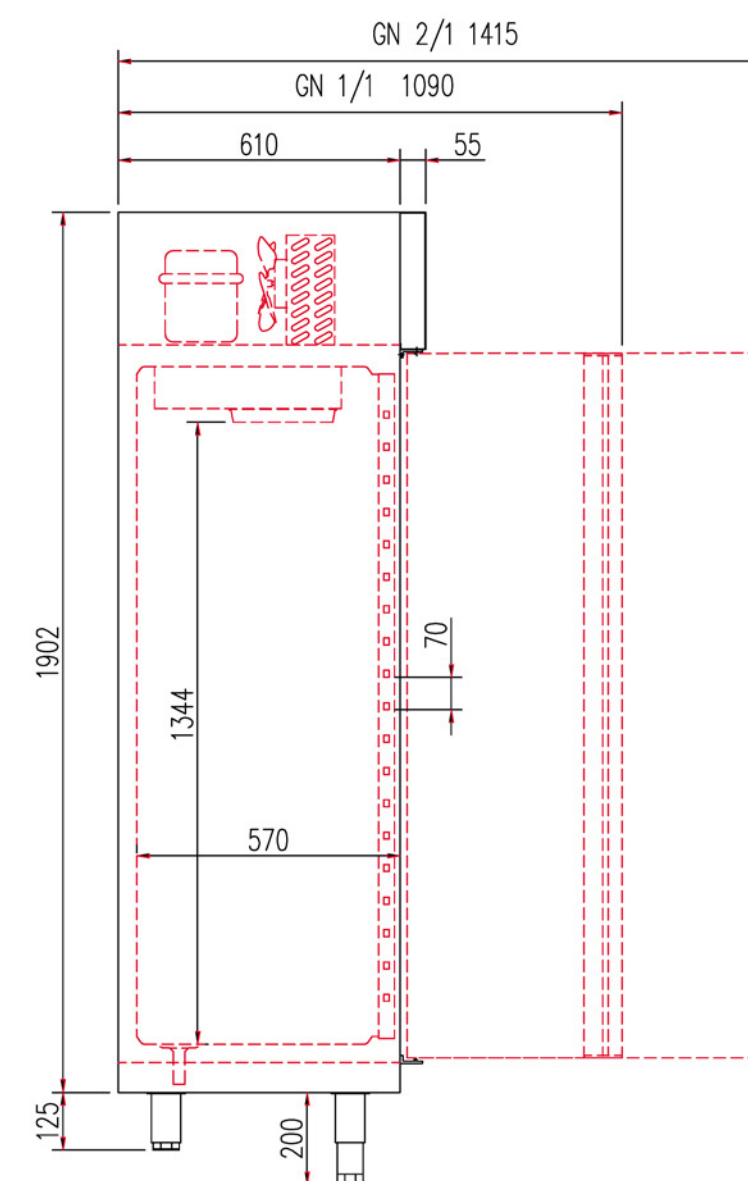

▲ AGRE 125

Température POSITIVE (-2°/+8°)

Référence	Nb portes	Dimensions (l x p x h) mm	Puiss. frigo (w)	Consommation (w)
AGR 125	2 pleines	1250 x 675 x 2075	480	700
AGRE 125	2 vitrées			

Température NÉGATIVE (-20°/-15°)

Référence	Nb portes	Dimensions (l x p x h) mm	Puiss. frigo (w)	Consommation (w)
ACG 125	2 pleines	1250 x 675 x 2075	480	850
ACGE 125	2 vitrées			

Options possibles

Niveau supplémentaire - arrière inox - lumière LED pour porte vitrée - roulettes - thermographe enregistreur ⇒ Voir page 174

INFOS PRODUIT

- > Armoire monocoque 900 litres GN 2/1+GN 1/1 (sans séparation).
- > Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard).
- > Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- > Porte pleine avec contreporte (AGR) ou vitrée (AGRE) avec rappel de porte. Reste ouverte au-delà de 90°.
- > Ambiance 43° - 230/1/50 (60 hz en positif : +5%).
- > Livrée avec 3 clayettes par porte (4 clayettes par porte vitrée, max 17 - espace 70 mm) ou bacs (non fournis).
- > Pieds inox réglables de 125 à 200 mm.
- > Lumière intérieure (sauf en négatif).
- > Compresseur hermétique ventilé R 134 (+) / R 404 (-).
- > Évaporateur ventilé traité anti-corrosion.
- > Thermostat électronique avec afficheur digital.
- > Dégivrage et évaporation par résistances.
- > Isolation 40 kg, épaisseur 60 mm.
- > Alarme haute et basse température sur contrôle digital.
- > Porte vitrée double vitrage en positif, triple vitrage en négatif, avec cordon chauffant.
- > Serrure en standard