


ARMOIRES GN 2/1 GROUPE EN BAS



ARMOIRES GN 2/1 GROUPE EN BAS



**NOUVEAUTÉ
2014**

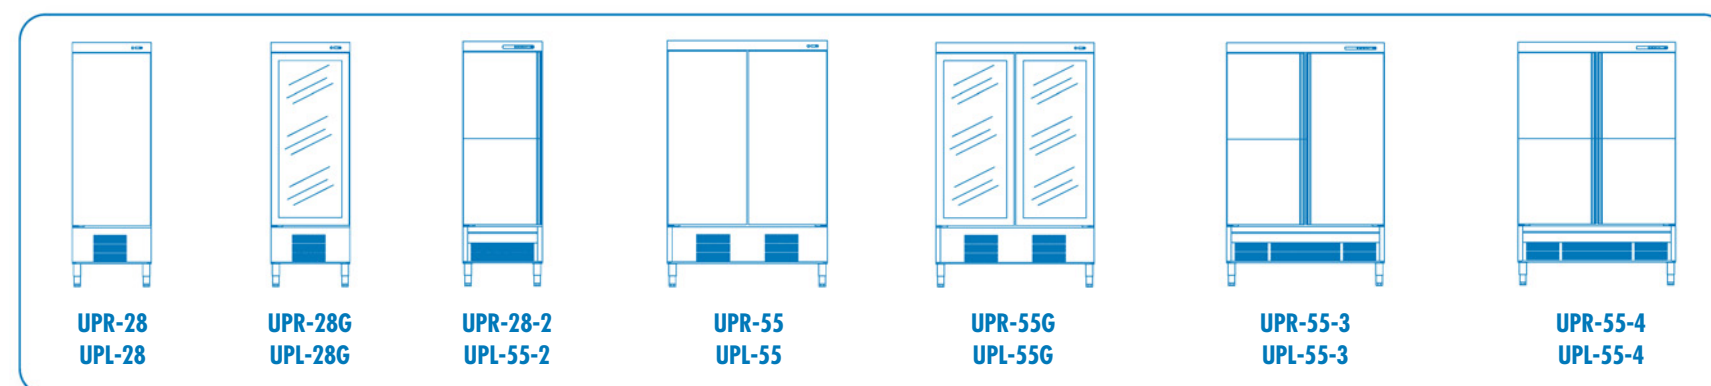

Groupe frigo en bas spécial ambiances chaudes

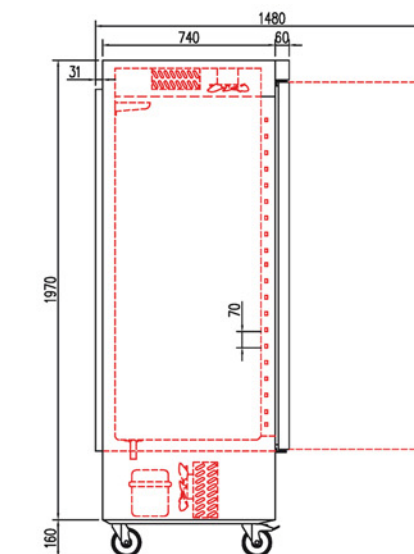

Température POSITIVE (-2°/+8°)

Référence	Nb portes	Dimensions (lxpxh) mm	Puiss. frigo (w)	Consommation (w)
UPR-28	1 pleine	695 x 830 x 2115	300	484
UPR-28G	1 vitrée			
UPR-28-2	2 portillons pleins			
UPR-28-2G	2 portillons vitrés			
UPR-55	2 pleines	1390 x 830 x 2130	590	704
UPR-55G	2 vitrées			
UPR-55-3	1 porte pleine + 2 portillons pleins			
UPR-55-4	2 x 2 portillons pleins			

Température NÉGATIVE (-20°/-15°)

Référence	Nb portes	Dimensions (lxpxh) mm	Puiss. frigo (w)	Consommation (w)
UPL-28	1 pleine	695 x 830 x 2115	400	880
UPL-28G	1 vitrée			
UPL-28-2	2 portillons pleins			
UPL-28-2G	2 portillons vitrés			
UPL-55	2 pleines	1390 x 830 x 2130	870	1320
UPL-55G	2 vitrées			
UPL-55-3	1 porte pleine + 2 portillons pleins			
UPL-55-4	2 x 2 portillons pleins			

Options possibles

Niveau supplémentaire - arrière inox - serrure - barre de boucher - roulettes - alarme HACCP ⇒ Voir page 174

INFOS PRODUIT

Armoire monocoque 620 (modèle 1 porte) ou 1330 litres (modèle 2 portes) groupe en bas

- > Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard)
- > Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis
- > Porte réversible avec dispositif de retour. Reste ouverte au-delà de 90°
- > Ambiance 43° - 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- > Livrée avec 3 clayettes inox GN 2/1 par porte (4 clayettes par porte vitrée)(max. 18 passage 70mm)
- > Eclairage intérieur
- > Double vitrage sur porte vitrée

- > Compresseur hermétique ventilé R-134 (+) / R404 (-)
- > Evaporateur intégré ventilé traité anti-corrosion
- > Thermostat électronique avec afficheur digital
- > Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- > Isolation densité 40kg, pas d'effet GWP et ODP
- > Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- > Joints de porte magnétiques plastifiés démontables
- > Pieds inox réglables de 125 à 200 mm. Hauteur min 2095mm, max : 2170mm